


# Technisch datablad

## UPster K-L 340

Uitvoering voor: België

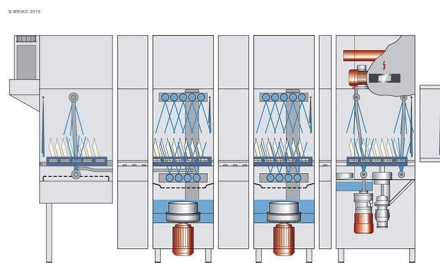

Doorsnede machine schematisch weergegeven

### Korventransportmachine

Type code: KF-L EV6 N25-25-1 AT65P

Werkrichting: links - rechts

Netspaning: 3N PE 400V 50Hz

Verwarming: Electrisch

Wateraansluiting: Onthard - koudwater 12 - 24 °C

### Technische data

<b>Capaciteit*</b>	Contacttijd	2 minuten
	Transportsnelheid 1	1,42 m/min
	Transportsnelheid 2	1,75 m/min
	Transportsnelheid 3	2,08 m/min
	Korvencapaciteit 1*	170 Korven/u
	Korvencapaciteit 2	210 Korven/u
	Korvencapaciteit 3	250 Korven/u
<b>Motors</b>	Totaal	5,2 kW
<b>Verwarmingsenergieën</b>	Totaal	31,0 kW
<b>Electriciteitsleiding**</b>	Netspaning	3N PE 400V 50Hz
	Totale aansluitwaarde	36,2 kW
	Dimensionering van de aansluiting	57,3 A
	Max. aansluitdwaarsdoorsnede	35 mm <sup>2</sup>
<b>Verbruik***</b>	Gemiddeld verbruik in normaal bedrijfsproces	25,0 kW
<b>Wateraansluiting: Onthard - koudwater 12 - 24°C</b>	Friswaterraspoeling	260 l/h
	Tankvulling	170 l
<b>Waarden afvoerlucht****</b>	Af te zuigen lucht hoeveelheid ca.	150 m <sup>3</sup> /h
<b>Ruimtebelasting ****</b>	totaal	9,5 kW
	voelbaar	4,5 kW
	latent	5,0 kW

# Technisch datablad

afmetingen van de machine		
Voorwaszone (EV6)		600 mm
Funktiezone (N25)		250 mm
Wastank (W5)		500 mm
Funktiezone (N25)		250 mm
Wastank (W5)		500 mm
Funktiezone (N1)		100 mm
Uitlooptunnel (AT65P) (Pompennaspoelzone)		650 mm
Totaal		2850 mm

## Uitrusting

## Energieterugwinning

\* Korfvermogen conform de in DIN SPEC 10534 vereiste contacttijd.

\*\* Vanwege verschillende fasebezetting en vergrendeling van afzonderlijke verwarmingen kan de totale aansluitwaarde en de aansluitdimensionering van de som van de afzonderlijke verbruikers afwijken!

\*\*\* Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde gebaseerd op een exemplarische couvertsset en bedrijfstype. Objectgerelateerde gegevens zijn te vinden in een individuele rentabiliteitsberekening.

\*\*\*\* De afvoerluchttemperatuur is afhankelijk van de toevoertemperatuur van het schone water. De aangegeven angegebene luchtafvoerstandigheden zijn gebaseerd op een temperatuur van het schone water van max. 18°C. Onder deze omstandigheden en met inachtneming van EN 16282 is een luchtafvoeraansluiting van de machine niet vereist.